



LN3000-CDD30B-20-JTS

产品手册

PRODUCT MANUAL



LN3000-CDD30B-20-JTS

L4618×W1670×H2164mm

激光导航；平衡重车型；定制斜面叉臂叉取卷料；在线侧充

- 1、CDD30B-20叉车车体，在保留原车主体结构基础上，进行智能自动化电气改造，主要技术指标参数与原车一致。
- 2、嘉腾自主研发激光导航控制器；使用反光板作为辅助定位装置。
- 3、大容量锂电池，侧面在线充电。
- 4、最大载重3000kg，最大举升高度2000mm。
- 5、主要应用于仓储、家电、电子、出版印刷、汽车、医药、电力、烟草等行业。



技术参数 CHARACTERISTIC




LN3000-CDD30B-20-JTS
L4618×W1670×H2164mm

型号 Model	LN3000-CDD30B-20-JTS	
基本功能 Basic function	平衡重式叉车 Counterbalanced Forklifts	
自身重量 Weight	4680kg （含电池） (Including Battery)	
载重能力 Capacity	3000KG	
激光导航 Laser navigation	导航系统 Navigation system	JTS 激光导航系统 JTS laser navigation
	导航方式 Navigation mode	反光板激光导航 Reflector Laser Navigation
行走方向 Drive	前进/后退/转弯 Forward/Backward/Turn	
通信方式 Communication mode	无线局域网 Wireless LAN	
前进速度 Forward speed	1500mm/s	
加速度 Acceleration	400mm/s²	
爬坡能力 Climbing ability	5%	
最小转弯半径 Minimum turning radius	2800mm	
举升高度 Lifting height	2000mm	
车体尺寸 Dimension	L4618×W1670×H2164mm	
货叉尺寸 Fork Size	L1600×W310×H164mm	
货叉外宽 Fork outer width	700~1560mm	
制动方式 Braking Mode	电磁制动 Electromagnetic brake	
行走精度 Accuracy	±10mm	
充电时间 Charging time	<2h	
续航时间 Battery life	4h	
蓄电池 Accumulator	DC48V、300AH (锂电池 Lithium iron battery)	
充电方式 charging mode	在线充电（侧充） Online Charging (Side Charging)	

产品视图 VIEW

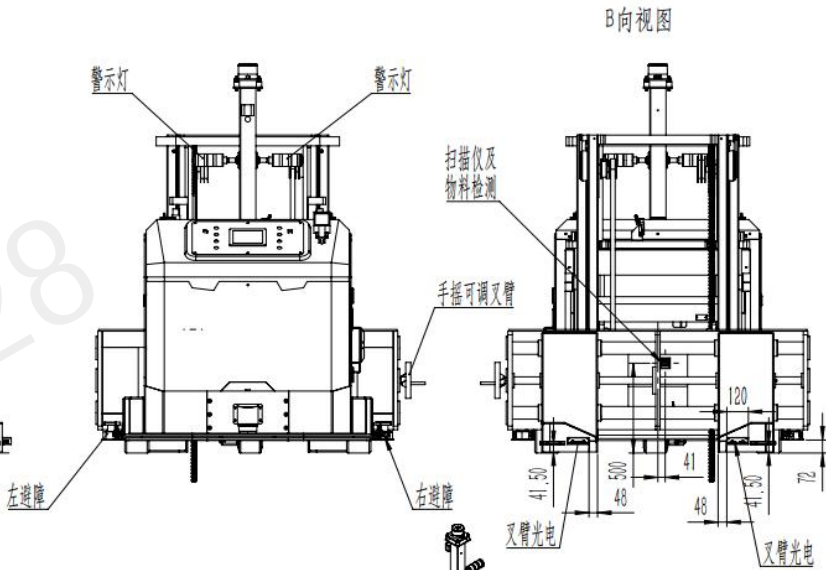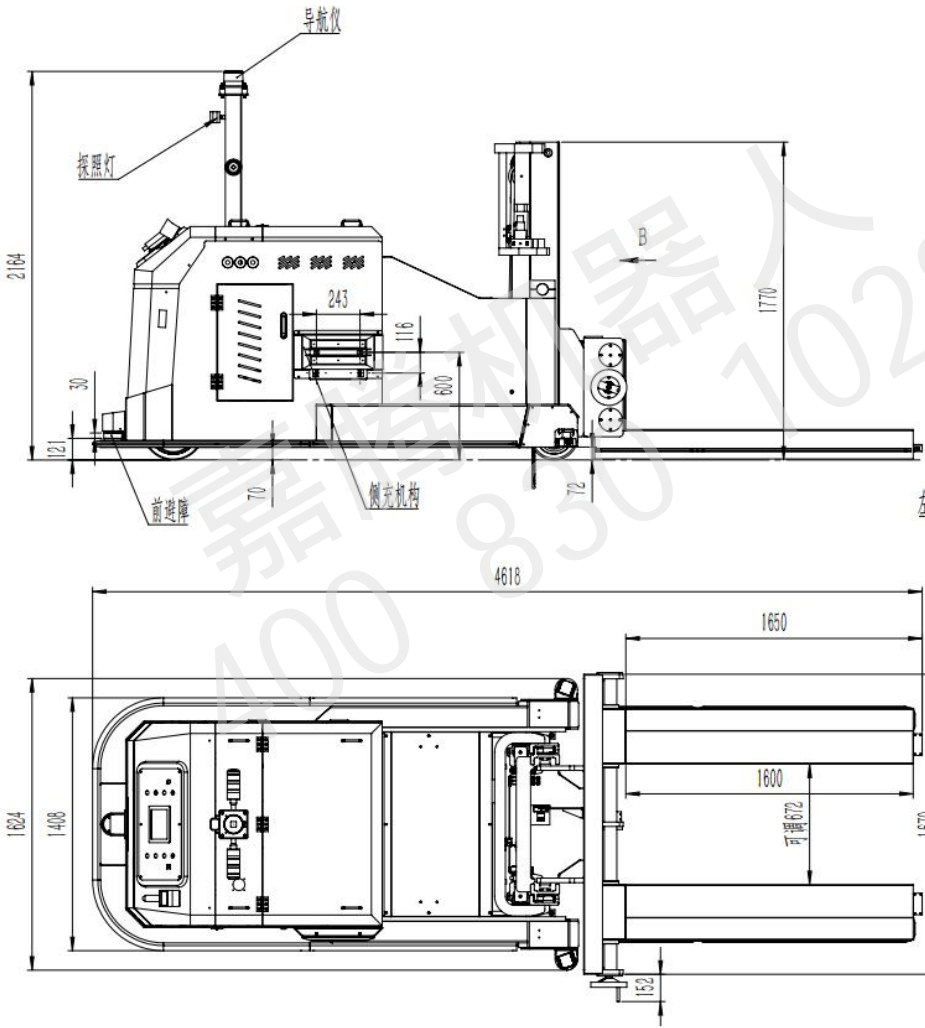

- 技术参数:
- 1、激光导航系统;
 - 2、举升3000KG, 举升高度2m;
 - 3、非标定制叉臂, 用于圆筒类物料;
 - 4、在线测光;
 - 5、手摇可调叉臂距离;

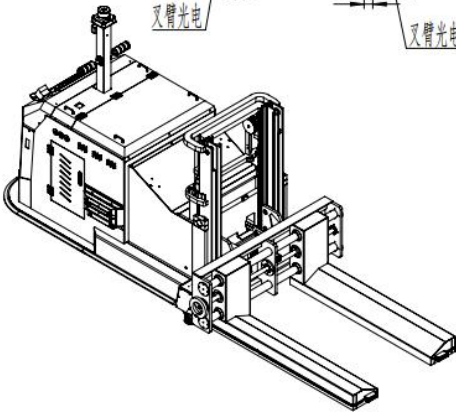

LN3000-CDD30B-20-JTS
L4618×W1670×H2164mm



要去火星上搬运与救援
We aim to carry and rescue on Mars



微信公众号
WeChat



微信客服
WeChat Service

服务热线 Toll Free

400-830-1028

邮箱 Email

Marketing@jtrobots.com

官网 Website

www.jtrobots.com